

SPECIFICATION

型番	HS214	
スピーカー構成	2.1ch (ウーファー内蔵)	
ユニットサイズ	Full range:44mm×100mm×2個 Woofer:78mm×1個	
実力最大出力(JEITA)	108W(フロント27W×2 + サブウーファー54W)	
消費電力	20W	
待機電力	0.5W	
再生フォーマット	HDMI ARC	Dolby Digital/LPCM 2ch
サウンド機能	サウンドモード	Movie/Music/News
	BASS調整	対応(±11段階)

入出力	HDMI 入力端子数/出力端子数	0/1 (ARC)
	Bluetooth 対応コーデック	SBC
	光デジタル	1 (角型コネクタ)
	USB	1
	同軸デジタル	1
寸法(幅×高さ×奥行き)(mm)	650×61.5×95	
重量(kg)	2.1	
付属品	リモコン/単4形乾電池×2/AC(電源)ケーブル/ 取扱説明書/HDMIケーブル	

Hisense

ハイセンスジャパン株式会社

〒212-0058

神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2

新川崎三井ビルディング ウェストタワー19階



サポートセンター

0120-835-111 365日 9:00~18:00
年中無休

製品およびサービス・サポートに関するお知らせはこちら

<https://www.hisense.co.jp/support/>



安全に関する
ご注意

ご使用の際は、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせは当店へ

HS-A001

Hisense

オーディオ

単品カタログ 2020-10

シアターサウンドシステム
HS214




気軽に置きたい。でも、音には妥協したくない。

これ一本で、テレビの前が臨場感あふれる空間に変わります。

シンプルながら、テレビを楽しむための多彩なバーチャルサラウンドを搭載。



インジケーターの色により、
どの入力と接続しているか
ひと目でわかる

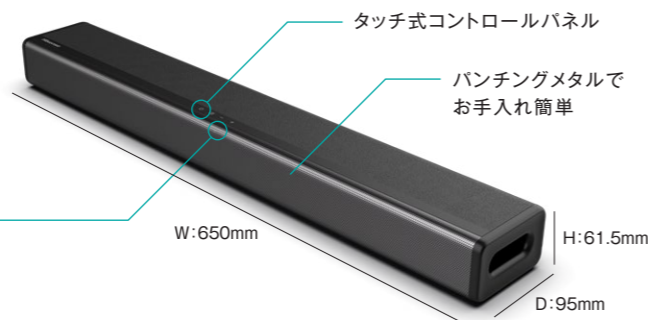

独自のバーチャル5.1chサラウンド

独自のバーチャルサラウンド技術を3つ搭載。

それぞれのモードに合わせた最適なサラウンド補正により、臨場感あふれる高音質な空間を実現します。

Movieモード 「アウトスクリーンサラウンド」

最大限に音場を拡張し、映画館のように音に包まれるような臨場感あふれる空間を再現します。音像位置を持ち上げることで、「映像と音声为一体となった自然な音」が体感できます。

Musicモード 「ピュアサラウンド」

音像定位のキューとなる両耳間の音量差をコントロールするシンプルなアルゴリズムを採用。製作者の意図を的確に表現しつつ、高音域を意識した粒立ちの良い表情豊かな音楽空間を作り出します。

Newsモード 「クリアサラウンド」

適切に音場や音像位置を補正し、人の声の音域でもある中音域を強調。ニュース番組でもバラエティ番組でも、明瞭度の高い音声を再現します。クリアで聞こえやすくも自然なサラウンド空間です。



サブウーファー内蔵

業界トップクラス*の78mm口径サブウーファーを内蔵。部屋に新たなスペースを確保する必要なく迫力ある重低音を楽しめます。重低音は-5~+5の11段階で細かく調整できます。

*2020年9月現在、自社調べ、ウーファー内蔵モデル対象。

ケーブル1本で簡単接続

HDMI ARC1本だけで簡単に接続でき、テレビのリモコンでサウンドバーの音量操作も可能です。Bluetoothや光デジタル、AUX、同軸デジタルなど多様な音声入力にも対応しています。

Bluetooth®対応

ワイヤレスでスマートフォンやタブレット、パソコンなど様々なデバイスのサウンドを出力できます。



テレビの操作を妨げないIRリピーター

リモコン信号を受信してそのまま背面に送信。テレビの前に配置しても、テレビの操作を快適に保ちます。

