

# Hisense

住設エアコン  
単品カタログ 2026-04



2026年度モデル

わたしにフィット。暮らしにフィット。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・配管セット・掘付部品・工事・使用済みの商品の引き取り費用等は含まれておりません。またエアコンを廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。




# Jシリーズ

2026年度モデル ○ ホワイト

オープン価格 ※オープン価格商品は希望小売価格を  
定めていません。

おもに6畳 [2.2kW]	おもに8畳 [2.5kW]
おもに10畳 [2.8kW]	おもに14畳 [4.0kW]

## 冷房暖房兼用のスタンダードエアコン

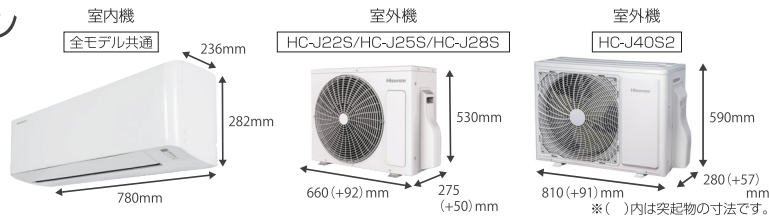

イヤなおいを抑える  
内部クリーンと  
潤滑親水性コーティング



外気温50°Cでも安心  
猛暑に強い室外機



就寝時に便利な  
バックライト付きリモコン



日本専用設計&  
365日サポート受付



### 仕様一覧表 (JIS C 9612:2013) (50/60Hz)

型式 (内は室外機)	電源 相-V	冷房					暖房										接続配管径 (mm)		消費電力量 (kWh)		消費効率 (APF)		冷媒		重量							
		冷房能力 kW	運転電流 A	消費電力 W	力率 %	運転音 (音響パワーレベル) dB	電気特性				外気温20°C時		運転音 (音響パワーレベル)		圧縮機出力 W	送風機出力 W	始動電流 A	電源プラグ 容量	接続心数	冷房期間合計	暖房期間合計	年間合計	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)	種類	封入量 kg	地球温暖化係数 (GWP)	室内 kg	室外 kg		
							冷房能力 kW	消費電力 W	力率 %	暖房能力 kW	消費電力 W	室内 dB	室外 dB	暖房能力 kW																	消費電力 W	室内 dB
HA-J22S-W (HC-J22S)	100	2.2 (0.6-3.0)	7.2 (最大12.0)	530 (120-890)	74	57	57	2.2 (0.6-3.0)	5.6 (最大14.0)	430 (130-1150)	77	2.8	980	57	57	712	21	30	716	15	3	6.35	9.52	206	506	712	5.8	R32	0.55	675	8.5	22
HA-J25S-W (HC-J25S)	100	2.5 (0.6-3.1)	7.7 (最大13.0)	610 (120-1040)	80	58	58	2.8 (0.6-4.0)	7.3 (最大14.8)	580 (130-1180)	80	3.2	1,180	59	57	785	21	30	763	15	3	6.35	9.52	246	569	815	5.8	R32	0.61	675	9.0	24.5
HA-J28S-W (HC-J28S)	100	2.8 (0.6-3.2)	8.8 (最大13.0)	710 (120-1040)	80	59	59	3.6 (0.6-4.4)	10.4 (最大14.8)	830 (130-1180)	80	3.5	1,180	60	57	785	21	30	1,038	15	3	6.35	9.52	281	632	913	5.8	R32	0.67	675	9.0	25.5
HA-J40S2-W (HC-J40S2)	200	4.0 (1.0-4.5)	6.4 (最大12.0)	1,240 (300-2,304)	97	63	63	5.0 (1.5-7.2)	8.0 (最大16.0)	1,560 (300-3,100)	97	5.2	2,600	62	64	1,035	25	45	8,00	20	3	6.35	9.52	456	1,088	1,544	4.9	R32	0.85	675	9.5	34

印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際は店頭でお確かめください。また、見る角度や照明により、色のイメージは微妙に異なります。

### 安全に関するご注意

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・美術品・精密機器の維持など特殊用途には使用しないでください。●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用(追加補充・入れ替え)しないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や破裂・爆発・火災など、安全性の確保に重大な損害をもたらすおそれがあります。●お客様自身でエアコンに係わる諸工事(据付・取外しなど)を行なわないでください。作業中の機器の落下、破裂などにより重大なけがをもたらすおそれがあります。●エアコンには電気工事などが必要ですが、お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。配線などの据付工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●エアコンのクリーニングは、高い専門知識が必要です。誤った方法でクリーニングを行なうと、樹脂部品の破損や電機部品の絶縁不良などが発生して故障の原因となったり、最悪の場合は、水漏れ、感電あるいは発煙・発火につながるおそれがあります。以上のことを守らなかった場合は、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。

### 経年劣化に係る安全上のご注意

●ルームエアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機械本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたってお使いいただくことと発火・けがなどの事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の变化にご注意ください。

保証期間	冷媒回路	5年
	その他	1年

●このカタログに掲載の商品は国内用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。このカタログの内容は2026年3月現在のものです。

### サポートセンター

0120-835-111  
0570-033-677 (有料)  
FAX 0570-061-117 (有料)  
365日 9:00~18:00 年中無休  
※土・祝日は受付のみとなります。

メールでのお問い合わせは右記をご参照ください。 <https://www.hisense.co.jp/support/>

●本窓口などで取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポートなどへの対応を目的として利用し、適切に管理します。●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するため、通話内容を記録(録音など)させていただきます。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただきます。●お客様の個人情報保護に関して「は」右記をご参照ください。 <https://www.hisense.co.jp/privacy/>