



⚠ 経年劣化に係る安全上のご注意

- 洗濯機(洗濯乾燥機を除く)は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
- 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- このカタログに記載の商品は、国内一般家庭用です。
- 浴室や風呂にさらされる場所などの湿気の多い場所には据え付けしないでください。感電、火災、故障、変形などのおそれがあります。
- 植物油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル、エステ系オイルなど)、ペンキやシンナー、カンリン、樹脂(セルロース系)などの付着した衣類や、ポリプロピレン繊維製の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しないでください。また、スポンジの入ったものも乾燥しないでください。油などの酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。また、故障の原因となります。
- 防水シートや衣類を洗わないでください。脱水中に異常振動を起こし、本体の損傷やけがをすることがあります(たとえば、寝袋、おむつカバー、サウナスーツ、ウェットスーツ、レインウェア、自転車・バイク・自動車のカバー、スキーウェア、防水シートなど)。
- お子様に使わせたり、ドラムの中に入らせたりしないでください。ドラム内にお子様が入り込んで、窒息、やけど、感電、けが、溺れるなどのおそれがあります。
- 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- アース線を確認に取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アースの取り付けは電気工事店または、販売店にご相談ください。

長年ご使用の洗濯機・衣類乾燥機の点検を!

●洗濯機・衣類乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

愛情点検

- ご使用の際、このような症状はありませんか?
- 脱水槽が止まりにくい。●水もれする(ホース、水櫃、給水栓機手)。
 - こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
 - 本体にさわるとビリビリ電気を感ずる。●揺れが傾いたりグラグラしている。●スイッチを入れても、動かないときがある。●タイマーが途中で止まることがある。●電源コード、プラグが異常に熱い。
 - その他の異常・故障がある。

ご使用中

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
- 「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

サポートセンター **0120-835-111**

※お電話が繋がりにくい場合には、お手数ですがメールまたはFAXでお問い合わせください。返信は上記営業時間内になります。お問い合わせ内容によっては、若干お時間をいただく場合がございます。

メールでのお問い合わせは下記をご参照ください。
<http://www.hisense.co.jp/support.html>

●本窓口などで取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポートなどへの対応を目的として利用し、適切に管理します。●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合は、正確に回答するため、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただきます。

※弊社の「個人情報保護」に関して、下記をご参照ください。
<http://www.hisense.co.jp/privacy/index.html>

このカタログの内容は2019年11月現在のものです。




ハイセンスジャパン株式会社
ハイセンスジャパン ホームページ
製品およびサービス・サポートに関するお知らせはこちら

〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2新川崎三井ビルディングウエストタワー19階
<http://www.hisense.co.jp>
<http://www.hisense.co.jp/support.html>

HS-S012

仕様一覧		
型番	HW-DG80B	HW-G55B-W
JANコード	4580341983942	4580341983799
洗濯・脱水容量	8.0kg	5.5kg
風乾燥容量	(化繊) 2kg	(化繊) 2kg
ドライ容量	1.5kg	1kg
標準使用水量	約106L	約98L
標準水位	57L~20L	50L~16L
標準コース運転目安時間(50Hz/60Hz)	約42分	約35分
最短洗濯時間	約10分	約10分
予約タイマー	1~24時間(1時間単位)	1~24時間(1時間単位)
残り時間表示	●	●
すすぎ1回設定	●	●
槽洗浄	●	●
槽乾燥	●	●
消費電力(50Hz/60Hz)	365W/365W	360W/410W
消費電力量(50Hz/60Hz)	68Wh	102Wh
運転音(洗い/脱水)	約38dB/約43dB	約41dB/約47dB
ふたロック	●	●
チャイルドロック	●	●
外形寸法(幅×高さ×奥行)	幅570mm × 奥560mm × 高さ990mm	幅540mm × 奥540mm × 高さ950mm
ボディ幅	530mm	500mm
設置可能防水板(奥行寸法)	530mm以上	498mm以上
排水方向	左右、後、真下	左右(側部品を使用すれば真下排水可)
製品質量	約33kg	約28kg

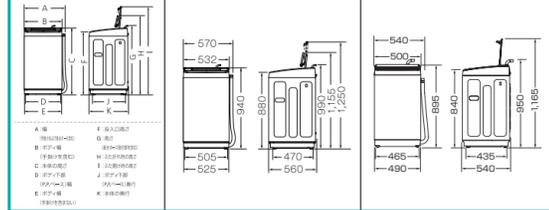

表示を正しく
家電公取協
ハイセンスは、適正な表示を
推進しています。

ハイセンス
Hisense
life reimagined



ハイセンス全自動洗濯機 2019-11

GOOD LIFE
FOR YOU

暮らしの中にハイセンス



www.hisense.co.jp

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済みの商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、洗濯機および衣類乾燥機を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

8.0kg

HW-DG80B

インバーター搭載だからパワフルで静か!

家族みんなのまとめ洗いも
ラクラクできる便利な8.0kg

洗濯・脱水容量	標準 使用水量	標準 洗濯時間	消費 電力量
8.0kg	約106L	約42分	68Wh



オリジナル特徴

清潔感あふれる白を基調にした
デザインと、掃除もしやすいお洒落な
ガラストップを採用



★オープン価格

- 最短洗濯時間 約10分
- 毛布容量 3.0kg以下(要洗濯ネット)
- 標準水位 57L~20L
- 予約時間 1~24時間(1時間単位)
- 洗剤投入ケース(液体・粉末洗剤、柔軟剤)
- ふたロック/チャイルドロック 付き
- インバーター制御
- 排水方向 左右、後、真下

●運転音(洗濯/脱水) 約38dB/約43dB

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際には店頭でお確かめください。

5.5kg

HW-G55B-W

洗濯物キレイ! 大容量糸くずフィルター

二人分のお洗濯、ラクラクOK!
まとめて便利な、5.5kg

洗濯・脱水容量	標準 使用水量	標準 洗濯時間	消費 電力量
5.5kg	約98L	約35分	102Wh



オリジナル特徴

清潔感あふれる白を基調にした
デザインと、掃除もしやすいお洒落な
ガラストップを採用



★オープン価格

- 最短洗濯時間 約10分
- 毛布容量 3.0kg以下(要洗濯ネット)
- 標準水位 50L~16L
- 予約時間 1~24時間(1時間単位)
- 洗剤投入ケース(液体・粉末洗剤)
- ふたロック/チャイルドロック 付き
- 排水方向 左右 別部品を使用すれば 真下排水可能

●運転音(洗濯/脱水) 約41dB/約47dB

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際には店頭でお確かめください。

ハイセンスのこだわり!

1 洗剤ケース

液体・粉末と同じ洗剤ケースに
柔軟剤を投入できるので準備も簡単、
かつ衣類にも優しい設計です。



2 新設計パルセーター


新設計のパルセーターが立体的で強力な
水流を生み出し、服の絡みを抑制
しながら、しっかり汚れを落とします。



イメージ図

3 シャワー水流

シャワー水流により、立体水流を
起こしムラなく、しっかり汚れを落とします。



イメージ図

4 洗濯板式 ステンレス槽

洗濯板のような凸凹設計を
採用することで洗浄力を
アップしつつ、ステンレス
素材で清潔感を保ちます。



この凸凹で、強力洗浄!

ハイセンスのこだわり!

1 洗剤ケース

予約時に洗剤ケースに必要な分だけ
洗剤を投入すればいいので、
衣類にもやさしい設計です。



2 選べる好みボタン

洗濯したい量や落としたい汚れなどに
合わせて、「洗い」「すすぎ」「脱水」の
それぞれの設定が可能です。



3 シャワー水流

シャワー水流により、立体水流を
起こしムラなく、しっかり汚れを落とします。



イメージ図

4 洗濯板式 ステンレス槽

洗濯板のような凸凹設計を
採用することで洗浄力を
アップしつつ、ステンレス
素材で清潔感を保ちます。



この凸凹で、強力洗浄!