



安全に関する
ご注意

ご使用の際は、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。●地震やお子様によじ登ったりすると転倒し、けがの原因となることがあります。テレビは転倒防止の処置をしてください。●テレビ本体の底より小さい台や不安定な台には載せないでください。また必ず耐荷重量以下でご使用ください。落下、転倒によるけがの原因となることがあります。

サポートセンター

0120-987-924

FAX 050-5529-0574(有料)

メールでのお問い合わせは下記をご参照ください。
<http://www.hisense.co.jp/support.html>

平日(月～金)9:30～18:00(土日、祝日、年末年始を除く)

※お電話が繋がりにくい場合には、お手数ですがメールまたはFAXでお問い合わせください。返信は上記営業時間内になります。お問い合わせ内容によっては、若干お時間をいただく場合がございます。

●本窓口などで取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポートなどへの対応を目的として利用し、適切に管理します。●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するため、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

※弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。
<http://www.hisense.co.jp/privacy.html>

愛情点検 長年ご使用のテレビの点検を!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用度合により部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

ご使用の際、このような症状はありませんか?
●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
●映像が時々消えることがある。
●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
●内部に水や異物が入った。

ご使用中
このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関する
お願い
●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●カラーテレビの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

このマークは、省エネ性能を表し、省エネ基準達成機種は緑色、未達成機種は黄赤色になります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「達成率」は、「省エネ法」に定められた2012年度基準に対する、省エネルギー基準達成率を示すものです。

J-Moss グリーンマークに適合

「J-Moss」とは、電気・電子機器の特定の科学物質の含有表示方法(JIS C 0950)です。このカタログに記載されている全ての商品は、特定化学物質の含有率が基準以下であることを示す「J-Moss グリーンマーク」に適合しています。詳しくは当社ホームページ(<http://www.hisense.co.jp>)でご確認ください。



表示を正しく
家電品取組
ハイセンスは、適正な表示を推進しています。

お問い合わせは当店へ

【テレビについてのご注意】
●液晶テレビは、微細な画素の集合で表示しています。ごく一部に画素が光らなかつたり、常時点灯する場合がありますので、あらかじめご了承ください。●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどの場合は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。●ワイド画面テレビは、各種の画面モード切替機能を備えています。テレビ番組などソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意のうえ、画面モードをお選びください。●ワイド画面テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店・ホテルなどにおいて、ワイド切替機能などを利用して圧縮・引き伸ばしなどを行い、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。

【ケーブルテレビについてのご注意】
●CATVの受信は、サービスが行われている地域でのみ受信が可能です。また、使用する機器ごとにCATV会社の受信契約が必要になります。なお、有料放送や地上・BS・110°CSデジタル放送をご覧になるときは、ホームターミナル(セットトップボックス)が必要です。本機はCATVのパススルー方式(同一周波数またはUHF帯域周波数変換)および帯域外周波数パススルーに対応しております。詳しくはCATV会社にお問い合わせください。

【カタログについてのご注意】
●掲載商品の写真の色は、印刷物ですので実際の色とは若干異なる場合があります。●HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国における、HDMI Licensing LLC.の商標または登録商標です。●各製品、各社名は各社の登録商標または商標です。●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●画像や映像の写真はハメコミ合成です。●外観・仕様は、改良のため変更することがあります。

このカタログの内容は2016年11月現在のものです。



ハイセンスジャパン株式会社
ハイセンスジャパン ホームページ

製品およびサービス・サポートに関するお知らせはこちら

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目10番地ハイセンスビル
<http://www.hisense.co.jp>

<http://www.hisense.co.jp/support.html>

HJP-T008



HJ50K323U

さあ、ハイセンス4Kで極上の感動を

4K*



*実解像度3,840×2,160画素



www.hisense.co.jp

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・アンテナ・工事費および使用済みの商品の引き取り費などは含まれていません。また、テレビ(ブラウン管方式、液晶式、プラズマ式)を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化料金(リサイクル料金)が必要になります。

Hisenseは、ワールド ワイドなブランドです。

ハイセンスグループは、設立以来「最高の技術、最高の品質、最高のサービスをもってグローバルブランドを創造する」を経営理念に、高い研究開発力と優秀なグローバル経営マネジメントを基礎に、最新の通信技術と人工知能システム、デジタル・マルチメディア技術および家電、通信、不動産などの分野を網羅した多角化経営を確立しています。現在、世界の約130の国と地域で製品を販売しており、毎年世界で4000万人以上のお客様にハイセンス製品が選ばれています。

ハイセンスは、世界中のスポーツを幅広くスポンサードし、応援しています。ブンデスリーガのFCシャルケ04の公式スポンサーや、オーストラリア最大のスポーツイベントの一つであるオーストラリア・オープン(全豪オープン)やレッドブル・レーシングのチームスポンサーも務めております。ハイセンスは、これからもお客様のために、“暮らしの楽しさ”、“心の豊かさ”をお届けできるように取り組んでまいります。

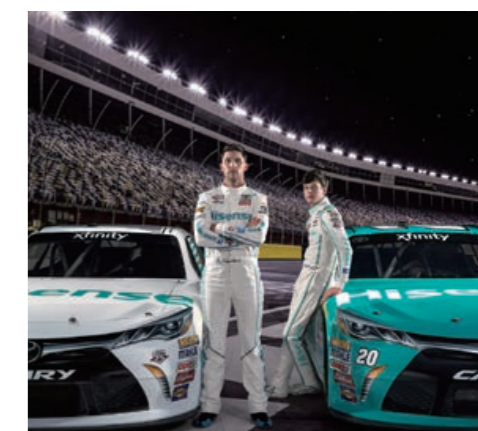

これからも世界中で、 Hisense !



Layout of Overseas R&D Centers, Production Bases and Subsidiaries



4K

ハイセンス4Kで極上の臨場感と感動を手に入れよう!

Hisense
life reimagined

50_v



リビングに映える美しい大画面。
臨場感たっぷりのサウンドと共に
4Kワールドを満喫。



4K 50_v型 HJ50K323U

グリーン購入法適合商品

43_v



インテリアにも、さりげなく馴染む
シンプルなデザイン。
手軽な4Kモデルをあなたに。



4K 43_v型 HJ43K300U

グリーン購入法適合商品

サイズ	品番	本体寸法【幅×高さ×奥行】/質量	省エネ性能
50 _v 型	HJ50K323U オープン価格*	スタンド含む 112.4×70.2×24.7cm/13.8kg	省エネ基準達成率 191% 年間消費電力量 ※1 113kWh/年
		スタンド含まない 112.4×64.9×8.2cm/13.5kg	
43 _v 型	HJ43K300U オープン価格*	スタンド含む 96.9×60.7×19.2cm/10.1kg	省エネ基準達成率 185% 年間消費電力量 ※1 92kWh/年
		スタンド含まない 96.9×56.3×8.7cm/10.0kg	

	<p>詳しくはP-6・8。</p>	

4Kモデル専有機能			
高画質 4K Ultra HD 超高画質。詳しくはP-5。 SMR 速い動きもブレが少ない。詳しくはP-5。 4K upscale 2K信号で入力しても4K画質相当へアップコンバート。詳しくはP-5。 PURE COLOR 色彩がよりリアルに。	高音質 サウンドプロセッサシステム リアルな臨場感を実現。詳しくはP-5。 ドルビーデジタルプラス 最大7.1ディスクリートチャンネルによる高品位サラウンドサウンド。詳しくはP-5。 便利機能 MHL対応 スマートフォンとテレビをケーブルでつなぎ、高画質映像をテレビの大画面で視聴できる。 Anyview Cast スマートフォンやタブレットなどをテレビとワイヤレスで接続し、コンテンツを転送、テレビの大画面で視聴できる。 HDMIリンク/CEC機能 リモコンのマルチメディアボタンで、HDMI接続した外部機器の中の、「写真」「動画」「音楽」コンテンツを、ジャンル別もしくは一括で操作できる。詳しくはP-6。 マルチメディア		

※1 年間消費電力量は標準画面状態として測定。年間消費電力量とは、「省エネ法」に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
 ※2 デュアルチューナー搭載ですが、2番組同時録画はできません。●テレビを見るにはAC電源、アンテナへの接続が必要です。●動画圧縮規格H.265/HEVCに対応したデコーダーを内蔵。

●このカタログに記載されている各種名称は、各社の登録商標または商標です。●画面はハメコみ合成のイメージです。●写真・イラストの内容はイメージです。★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

さらに充実した機能で、より美しく、もっと便利に。

美しさと迫りに溢れる、極上の4K画質

4K



4K U LTRA HD

フルハイビジョンの4倍のきめ細かさで表現できる、3840×2160画素／829万画素の4K。大画面で見ても、画素の粗さが気になりません。


4K upscale

2K信号の映像を4K画質相当にアップコンバート。いつもの番組をより美しく楽しめます。



SMR

「Smooth Motion Rate」の略でLEDバックライトをコントロールすることによって残像感を軽減するハイセンスのオリジナル技術です。



4Kモデル専用機能

聴きやすく、臨場感と拡がりに溢れる高音質



dbx-tv テレビの音質を、2chのままで格段に心地良くする最新サウンドプロセッサシステム【dbx-tv】搭載

Total Sonics 低音を増強し、セリフを明瞭かつ自然にし、音場を広げ全体の音質を最適化する技術です。

Total Surround 音響心理学に基づいた信号処理により、音を視聴者のそば、後ろ、そして頭の上に定位させサラウンドサウンドを作る技術です。

Total Volume Dレンジが大きな信号ソースやコマーシャル、チャンネル切り替えや入カソースの切り替え時に発生する極端な音量変化に対して、音の大きさを一定にする技術です。




DOLBY DIGITAL PLUS 最大7.1ディスクリートチャンネルによる高品位サラウンドサウンド【ドルビーデジタルプラス】

進化を続けるメディア向けに設計された高度なサラウンドサウンドオーディオ技術「ドルビーデジタルプラス」も搭載。ドルビーオーディオによってサウンドに奥行きと力強さが出て、ヘッドフォンやデバイスのスピーカーを通してリアルなサウンドを実現します。騒音の多い環境でもクリアに聞こえます。

専用ボタンから、簡単に外部機器のコンテンツを操作できる便利機能

マルチメディア

リモコンのマルチメディアボタンで、HDMI接続した外部機器の中の、「写真」「動画」「音楽」コンテンツを、ジャンル別もしくは一括で操作できます。

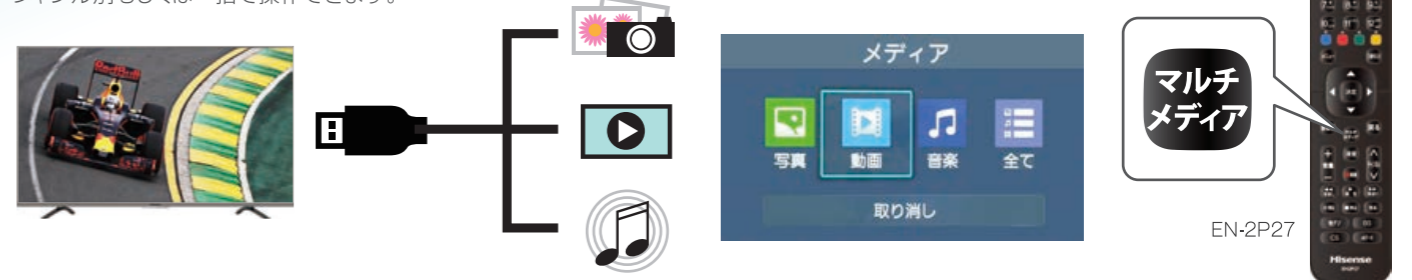

見やすく選びやすい「番組表(EPG)」

HJ50K323U / HJ43K300U

HJ55K3120 / HJ49K3121 / HJ43K3121 / HJ32K3121
HS24A220 / HJ20D55

視聴予約 録画予約／毎週予約

リモコンのカーソルボタンで番組を選択・決定して、視聴予約や録画予約ができます。視聴予約は青いマーク、録画予約は赤いマークでわかりやすく表示されます。

自動予約

決められたワードで自動的に番組を検索して録画予約ができます。

ダブルチューナー搭載で裏番組も同時録画OK

番組を視聴中、地上デジタル放送やBS・110°CSの裏番組を同時に録画することができます。



3波裏番組録画

USBハードディスク(別売)をテレビにつなぐだけで、かんたん録画



放送画質と録画時間の目安

	デジタル放送			
	容量1TBの場合		容量2TBの場合	
TS HD (ハイビジョン)	地上デジタル	BS・110°CS	地上デジタル	BS・110°CS
	約120時間	約86時間	約240時間	約172時間

※録画時間は目安です。表記の録画時間とは異なる場合があります。※USB/ハブを經由して、USBハードディスク(別売)を利用することはできません。※このカタログに掲載されているテレビは、160GB～4TBまで認識します。(HS24A220のみ、160GBから2TBまで)

●電子番組表(EPG)は、電波状況、CATV、共聴システムによっては一部受信できない地域があります。また特定の放送局のデータが提供されない場合があります。●動作中に衝撃や振動を加えたり、コンセントを抜いたり、停電があった場合、故障や録画した内容が損なわれることがあります。●USBハードディスク(別売)が160GB未満の場合は使用できません。●1台に最大8台までのUSBハードディスク(別売)の登録が可能です。●本機でUSBハードディスク(別売)に録画した映像は、他の機器での再生はできません。(本機と同じ型番でも再生できません) ●USB3.0/2.0対応のUSBハードディスク(別売)の場合、4Kモデル以外の製品はUSB2.0で動作します。●動作確認済みの機種は当社ホームページ(http://www.hisense.co.jp)でご確認ください。

●万一何らかの不具合により、録画・編集されなかった場合の補償、録画・編集されたデータの損失、ならびにこれらに関するその他の直接・間接の損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●このカタログに記載されている各種名称は、各社の登録商標または商標です。●映像比較(当社比)は、効果を説明するためのイメージです。●画面はハメコミ合成のイメージです。●写真・イラストの内容はイメージです。

4Kモデル専用機能

全モデル共通機能

リビングからプライベートルームまで、楽しむ場所に合わせて選べる

豊富なラインアップ。



1080 Full HD
55^V型
HJ55K3120
グリーン購入法適合商品



1080 Full HD
49^V型
HJ49K3121
グリーン購入法適合商品



1080 Full HD
43^V型
HJ43K3121
グリーン購入法適合商品



32^V型
HJ32K3121



24^V型
HS24A220



20^V型
HJ20D55

サイズ	品番	本体寸法【幅×高さ×奥行】/質量	省エネ性能
55 ^V 型	HJ55K3120	オープン価格★ スタンド含む 123.5×77.1×26.2cm/15.5kg	省エネ基準達成率 177% 年間消費電力量※1 140kWh/年
		スタンド含まない 123.5×71.7×8.4cm/15.0kg	
49 ^V 型	HJ49K3121	オープン価格★ スタンド含む 109.9×69.1×24.6cm/12.1kg	省エネ基準達成率 199% 年間消費電力量※1 105kWh/年
		スタンド含まない 109.9×64.3×8.5cm/11.9kg	
43 ^V 型	HJ43K3121	オープン価格★ スタンド含む 97.1×61.1×19.2cm/9.3kg	省エネ基準達成率 212% 年間消費電力量※1 80kWh/年
		スタンド含まない 97.1×57.0×8.7cm/9.1kg	
32 ^V 型	HJ32K3121	オープン価格★ スタンド含む 73.4×47.5×18.0cm/4.8kg	省エネ基準達成率 122% 年間消費電力量※1 67kWh/年
		スタンド含まない 73.4×43.7×8.8cm/4.6kg	
24 ^V 型	HS24A220	オープン価格★ スタンド含む 56.3×39.0×15.0cm/4.4kg	省エネ基準達成率 122% 年間消費電力量※1 54kWh/年
		スタンド含まない 56.3×34.4×4.4cm/4.2kg	
20 ^V 型	HJ20D55	オープン価格★ スタンド含む 46.2×30.0×14.8cm/2.2kg	省エネ基準達成率 128% 年間消費電力量※1 45kWh/年
		スタンド含まない 46.2×27.6×8.1cm/2.0kg	

かんたん便利な多機能リモコン(EN-32964HS)付属

録画や録画番組検索、録画容量の残量チェック、録画再生中の「10秒バック」「30秒スキップ」などがリモコン1つで簡単に操作できます。

共通機能	
<p>高画質</p> <p>1080 Full HD フルハイビジョン 1,920×1,080の画素数に対応。ハイビジョン放送の映像を忠実に再現。</p> <p>直下型LEDバックライト 明暗部による色ムラの少ない、発色豊かな映像を再現。 *24V型: HS24A220のみ、エッジ式LED。</p>	<p>録画機能</p> <p>USBハードディスク録画対応 USBハードディスク(別売)を接続して、簡単に録画が可能。</p> <p>3波裏番組録画 地デジ、BS・110°CSをそれぞれ2チューナー搭載で、番組の視聴中に裏番組録画が可能。*2</p>
<p>便利機能</p> <p>HDMI端子×2 HDMI入力 HDMI端子対応機器を2台同時に接続が可能。</p> <p>SUPER BASS スーパーバス機能 人間の視聴特性に着目し、低音域のデータを補完することで、臨場感豊かな音を再現。(HS24A220を除く)</p> <p>ギャラリーモード USB接続でUSBメモリーなどに保存したJPG形式の写真が見られる機能。</p>	<p>再生機能</p> <p>追いかけて再生 録画中の番組を先頭から再生できる。</p> <p>スキップ 約30秒 30秒スキップ リモコンのボタンをひと押しで、約30秒先のシーンにスキップ。</p> <p>約10秒バック 10秒バック リモコンのボタンをひと押しで、約10秒前のシーンにバック。</p>

*1 年間消費電力量は標準画質状態として測定。年間消費電力量とは、「省エネ法」に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
*2 **ダブルチューナー搭載ですが、2番組同時録画はできません。** ●テレビを見るにはAC電源、アンテナへの接続などが必要です。

●このカタログに記載されている各種名称は、各社の登録商標または商標です。 ●画面はハメコミ合成のイメージです。 ●写真・イラストの内容はイメージです。 ★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

仕様表

4K

4K

		50v型	43v型	
型番		HJ50K323U	HJ43K300U	
JANコード		4580341982273	4580341982280	
本体色		前面:メタリックグレー 背面:マットブラック	前面:ピアノブラック 背面:マットブラック	
消費電力		140W	110W	
待機電力(リモコンでの電源OFF時)		0.5W		
年間消費電力(標準設定時)*1		113kWh	92kWh	
省エネ基準達成率		191%	185%	
液晶機能	画面寸法	110×62cm	94×53cm	
	バックライト	直下型LED		
	画素数	3840×2160		
	パネルコントラスト比	4000:1		
	視野角(上下/左右) (CR値>10)	176° / 176°		
チューナー	チューナー	地上デジタル×2/BS・110°CSデジタル×2		
	受信可能チャンネル	地上デジタル UHF*2, CATV(CATV(バスルー方式), 000-999) BS・110°CSデジタル放送*3の各チャンネル		
ビデオ機能	D5入力	480i/480p/720p/1080i/1080p		
	HDMI入力(1080p対応)	480i/480p/720p/1080i/1080p		
	HDMI 4K入力対応	3840×2160/24Hz, 3840×2160/25Hz, 3840×2160/30Hz, 3840×2160/50Hz, 3840×2160/60Hz		
パソコン入力フォーマット(D-Sub入力)		-		
パソコン入力フォーマット(HDMI入力)		640×480@60Hz, 800×600@60Hz, 1024×768@60Hz, 1280×768@60Hz 1360×768@60Hz, 1366×768@60Hz, 1280×1024@60Hz, 1920×1080@60Hz		
スピーカー	構成	内蔵ステレオ1ウェイ		
	脱着	不可		
音声機能	出力	10W×2	7W×2	
	サラウンド	●		
入出力端子	アンテナ端子	地上デジタル/BS・110°CSデジタルアンテナ入力×各1		
	映像入力	コンポジットビデオ入力端子(RCAピン)×1	コンポジットビデオ入力端子(RCAピン)×1	
		D5入力端子×1	D5入力端子×1	
	音声入力	HDMI入力端子×3(ARC, MHL, CEC対応)*4	HDMI入力端子×3(ARC, MHL, CEC対応)*4	
		ステレオ入力端子(ステレオRCAピン)×1(コンポジットビデオ用)	ステレオ入力端子(ステレオRCAピン)×1(コンポジットビデオ用)	
		ステレオ入力端子(ステレオRCAピン)×1(D5用)	ステレオ入力端子(ステレオRCAピン)×1(D5用)	
	光デジタル音声出力端子	光デジタル音声出力端子×1(地上デジタル/BS・110°CSデジタル/HDMIのみ対応)		
外付けUSBハードディスク(別売)接続	USB2.0端子×1 USB3.0端子×2			
デジタル放送関連	EPG(番組表, 当日含めて8日分)*5/データ放送/字幕放送	EPG(番組表, 当日含めて8日分)*5/データ放送/字幕放送		
	双方向(データ放送)サービスイーサネット(RJ-45端子)×1	双方向(データ放送)サービスイーサネット(RJ-45端子)×1		
	ミニ B-CAS カードスロット×1	ミニ B-CAS カードスロット×1		
録画/再生機能関連 【外付けUSBハードディスク(別売)接続時】	録画機能【クイックタイマー録画(裏録画) / 番組表録画 / マニュアル録画(時間指定録画)】	録画機能【クイックタイマー録画(裏録画) / 番組表録画 / マニュアル録画(時間指定録画)】		
	再生機能(再生/早送り再生 / 早戻し再生 / 追いかけ再生)	再生機能(再生/早送り再生 / 早戻し再生 / 追いかけ再生)		
赤外線リモコン	編集機能(タイトル設定)、写真、ビデオ、音楽再生機能			
オンスクリーンディスプレイ	専用リモコン:EN-2P27			
壁掛け対応	●[VESA:200×200]			
付属品	取扱説明書、クイックスタートガイド、保証書、アンテナケーブル×1、電源コード、リモコン、単4電池(2本)、台座、B-CASカード(Mini)、ミニ B-CAS カード、ミニ B-CAS カード固定具、転倒防止用ひも			
	取扱説明書、クイックスタートガイド、保証書、アンテナケーブル×1、電源コード、リモコン、単4電池(2本)、台座、B-CASカード(Mini)、ミニ B-CAS カード固定具、転倒防止用ひも			
使用環境 保管環境	温度	使用環境:5℃~35℃ 保管環境:-20℃~60℃		
	湿度(結露なきこと)	使用環境:20%~65%RH 保管環境:10%~80%RH		
	高度	使用環境:0~1,980m 保管環境:0~2,980m		
本体寸法 (幅×高さ×奥行)	スタンド含む	112.4×70.2×24.7cm	96.9×60.7×19.2cm	
	スタンド含まない	112.4×64.9×8.2cm	96.9×56.3×8.7cm	
本体質量	スタンド含む	13.8kg	10.1kg	
	スタンド含まない	13.5kg	10.0kg	

*1 年間消費電力量は標準画質状態として測定。年間消費電力量は、「省エネ法」に基づいて、型サイズや受信機の種類の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力です。*2 地上デジタル放送を受信するためには、地上デジタルの送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。ワンセグ放送は受信できません。*3 BS・110°CSデジタル放送の受信にはBS・110°CSデジタル放送に対応した衛星アンテナが必要です。分配器やブースターなどをご利用の場合は2150MHz対応の伝送機器が必要です。また、有料放送を楽しむには加入契約が必要です。*4 ARC:入力2のみ対応。MHL:入力1のみ対応。HDCP 2.2:入力1・2のみ対応。*5 番組表で表示できる日数は電波が送られてくる情報で決まります(8日分のみ表示されます)。地上・BS・110°CSデジタル放送にのみ対応。*6 640×480@60Hz, 800×600@60Hz, 1024×768@60Hz, 1360×768@60Hz, 1366×768@60Hz, 1920×1080@60Hz。

		55v型	49v型	43v型	32v型	24v型	20v型	
型番		HJ55K3120	HJ49K3121	HJ43K3121	HJ32K3121	HS24A220	HJ20D55	
JANコード		4580341982532	4580341982525	4580341982501	4580341982488	4580341982006	4580341982464	
本体色		前面:ピアノブラック 背面:マットブラック						
消費電力		130W	100W	70W	55W	45W	34W	
待機電力(リモコンでの電源OFF時)		0.3W						
年間消費電力(標準設定時)*1		140kWh	105kWh	80kWh	67kWh	54kWh	45kWh	
省エネ基準達成率		177%	199%	212%	122%	122%	128%	
液晶機能	画面寸法	121.0×68.0cm	107.0×60.0cm	94.0×53.0cm	69.0×39.0cm	52.0×29.0cm	43.0×24.0cm	
	バックライト	直下型LED				エッジ型LED	直下型LED	
	画素数	1920×1080			1366×768			
	パネルコントラスト比	4000:1	3000:1		1200:1	3000:1		
	視野角(上下/左右) (CR値>20)	176° / 176°	178° / 178°		178° / 178°	176° / 176°		
チューナー	チューナー	地上デジタル×2/BS・110°CSデジタル×2						
	受信可能チャンネル	地上デジタル UHF*2, CATV(CATV(バスルー方式), 000-999) BS・110°CSデジタル放送*3の各チャンネル						
ビデオ機能	コンポーネント/D4入力	480i/480p/720p/1080i					-	
	HDMI入力	480i/480p/720p/1080i/1080p						
パソコン入力フォーマット(D-Sub入力)		-					●*6	
パソコン入力フォーマット(HDMI入力)		640×480@60Hz, 800×600@60Hz, 1024×768@60Hz, 1280×768@60Hz 1360×768@60Hz, 1366×768@60Hz, 1280×1024@60Hz, 1920×1080@60Hz						
スピーカー構成		内蔵ステレオ1ウェイ(脱着不可)						
音声機能	出力	10W×2	8W×2	7W×2	6W×2	2W×2	1.8W×2	
	音声多重	●						
	サラウンド	●						
音声機能	スーパーバス機能	●	●	●	●	-	●	
	アンテナ端子	地上デジタル/BS・110°CSデジタルアンテナ入力×各1						
入出力端子	映像入力	コンポーネントビデオ入力端子(RCAピン)×1	コンポーネントビデオ入力端子(ミニジャック)×1		D4入力端子×1	-		
		コンポジットビデオ入力端子(RCAピン)×1	コンポジットビデオ入力端子(ミニジャック)×1		コンポジットビデオ入力端子(RCAピン)×1	コンポジットビデオ入力端子(ミニジャック)×1		
	HDMI入力	-						
	MHL対応	HDMI入力1のみ対応					-	HDMI入力1のみ対応
	ARC対応	HDMI入力2のみ対応					-	HDMI入力2のみ対応
	音声入力	ステレオ入力端子(RCAピン)×1	ステレオ入力端子(ミニジャック)×1			ステレオ入力端子(RCAピン)×1	ステレオ入力端子(ミニジャック)×1	
	音声出力	光デジタル音声出力端子×1(地上デジタル/BS・110°CSデジタル)						
外付けUSBハードディスク(別売)接続	ステレオヘッドホン出力端子(ステレオミニジャック)×1 USB2.0端子×1							
デジタル放送関連	EPG(番組表, 当日含めて8日分)*5/データ放送/字幕放送	EPG(番組表, 当日含めて8日分)*5/データ放送/字幕放送						
	双方向(データ放送)サービスイーサネット(RJ-45端子)×1	双方向(データ放送)サービスイーサネット(RJ-45端子)×1						
	ミニ B-CAS カードスロット×1	ミニ B-CAS カードスロット×1						
録画/再生機能関連 【外付けUSBハードディスク(別売)接続時】	録画機能【クイックタイマー録画(裏録画) / 番組表録画 / マニュアル録画(時間指定録画)】	録画機能【クイックタイマー録画(裏録画) / 番組表録画 / マニュアル録画(時間指定録画)】						
	再生機能(再生/早送り再生 / 早戻し再生 / 追いかけ再生)	再生機能(再生/早送り再生 / 早戻し再生 / 追いかけ再生)						
赤外線リモコン	編集機能(タイトル設定)、写真表示機能(JPEG形式のみ)							
壁掛け対応	●[VESA:200×200]				●[VESA:75×75]			
付属品	取扱説明書、クイックスタートガイド、保証書、アンテナケーブル、電源コード、リモコン、単4電池(2本)、台座、B-CASカード(Mini)、B-CASカード固定具、転倒防止用ひも		取扱説明書、クイックスタートガイド、保証書、アンテナケーブル、電源コード、リモコン、単4電池(2本)、台座、B-CASカード(Mini)、B-CASカード固定具、転倒防止用ひも、コンポーネント入力用変換アダプター(ミニジャック)×1、ビデオ入力用変換アダプター(ミニジャック)×1		取扱説明書、クイックスタートガイド、保証書、アンテナケーブル、電源コード、リモコン、単4電池(2本)、AC(電源)ケーブル、台座、B-CASカード(Mini)、B-CASカード固定具、音声入力用変換アダプター(ミニジャック)×1		取扱説明書、クイックスタートガイド、保証書、アンテナケーブル、電源コード、リモコン、単4電池(2本)、AC(電源)ケーブル、台座、B-CASカード(Mini)、B-CASカード固定具、ビデオ入力用変換アダプター(ミニジャック)×1	
	取扱説明書、クイックスタートガイド、保証書、アンテナケーブル、電源コード、リモコン、単4電池(2本)、台座、B-CASカード(Mini)、B-CASカード固定具、転倒防止用ひも		取扱説明書、クイックスタートガイド、保証書、アンテナケーブル、電源コード、リモコン、単4電池(2本)、台座、B-CASカード(Mini)、B-CASカード固定具、転倒防止用ひも、コンポーネント入力用変換アダプター(ミニジャック)×1、ビデオ入力用変換アダプター(ミニジャック)×1		取扱説明書、クイックスタートガイド、保証書、アンテナケーブル、電源コード、リモコン、単4電池(2本)、AC(電源)ケーブル、台座、B-CASカード(Mini)、B-CASカード固定具、音声入力用変換アダプター(ミニジャック)×1		取扱説明書、クイックスタートガイド、保証書、アンテナケーブル、電源コード、リモコン、単4電池(2本)、AC(電源)ケーブル、台座、B-CASカード(Mini)、B-CASカード固定具、ビデオ入力用変換アダプター(ミニジャック)×1	
使用環境 保管環境	温度	使用環境:5℃~35℃ 保管環境:-20℃~60℃						
	湿度(結露なきこと)	使用環境:20%~65%RH 保管環境:10%~80%RH						
	高度	使用環境:0~1,980m 保管環境:0~2,980m						
本体寸法 (幅×高さ×奥行)	スタンド含む	123.5×77.1×26.2cm	109.9×69.1×24.6cm	97.1×61.1×19.2cm	73.4×47.5×18.0cm	56.3×39.0×15.0cm	46.2×30.0×14.8cm	
	スタンド含まない	123.5×71.7×8.4cm	109.9×64.3×8.5cm	97.1×57.0×8.7cm	73.4×43.7×8.8cm	56.3×34.4×4.4cm	46.2×27.6×8.1cm	
本体質量	スタンド含む	15.5kg	12.1kg	9.3kg	4.8kg	4.4kg	2.2kg	
	スタンド含まない	15.0kg	11.9kg	9.1kg	4.6kg	4.2kg	2.0kg	

●テレビのV型(50v型など)表示は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。●設計仕様変更などにより、数値が変更になる場合もあります。変更になった場合は、ホームページなどでお知らせします。●このカタログに記載されている各種名称は、各社の登録商標または商標です。